EF 70-300 mm f/4-5,6L IS USM

Date de début des ventes : Octobre 2010
Cible : Amateur avancé/professionnel

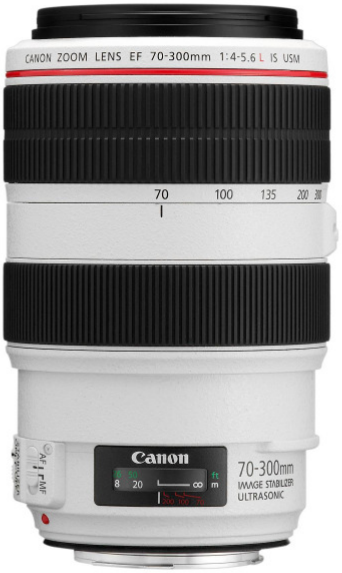

Caractéristiques principales :

- Télézoom hautes performances à grande ouverture destiné aux professionnels
- Objectifs de la célèbre série L de Canon
- Focales de 70 à 300 mm, conception et rendu dignes de la série L
- Stabilisateur à 4 vitesses pour une plus grande souplesse en prise de vues
- Deux éléments UD et un groupe « flottant » pour un excellent piqué et un rendu d'exception
- Construction endurante et robuste, adaptée aux photographes les plus exigeants
- Diaphragme circulaire à 8 lamelles pour de magnifiques flous d'arrière-plan
- Le moteur USM annulaire garantit un AF rapide et silencieux, avec possibilité de retouche manuelle permanente du point
- Compatible avec un collier pour trépied permettant d'alterner rapidement entre prises de vues horizontales et verticales

Un télézoom polyvalent qui place la barre encore plus haut en matière de zoom et de performances

Le télézoom EF 70-300 mm f/4-5,6L IS USM fait partie de la prestigieuse série L de Canon. Il offre des performances exceptionnelles grâce à une plage polyvalente de focales et à une qualité d'image de grande qualité, le tout dans un format compact et robuste.

La gamme d'objectifs EOS EF est composée de plus de 60 objectifs.

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
EF 70-300 mm f/4-5,6L IS USM	4426B005	4960999665023
Contenu de la boîte : EF 70-300 mm f/4-5,6L IS USM, Bouchon d'objectif E-67U, Bouchon AR d'objectif E, Parasoleil ET-73B, Étui d'objectif LP1424, Courroie, Manuel d'instructions (10ML), Carte de garantie (EUR/Vierge), Boîte avec code JAN/UPC.		

Accessoires	Code Mercury	Code EAN
Montage sur trépied C (WII)	4429B001	4960999665054
Filtre polarisant 67 mm PL-C B	2189B001	4960999455778
Parasoleil ET-73B	4428B001	4960999665047
Étui d'objectif LP1424	4835B001	4960999683485

Caractéristiques techniques

Fonctions/Caractéristiques optiques	
Taille de l'image	-
Focale équivalente en 24x36 (mm)	-
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	29º - 6º 50', 19º 30' - 4º 35', 34º - 8º 15'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	19 / 14
Nombre de lamelles du diaphragme	8
Ouverture minimale	32 - 45
Distance minimale de mise au point (m)	1,2
Grandissement maximum (x)	0,21 (à 300 mm)
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image	4 vitesses
Moteur AF	USM annulaire[3]
Caractéristiques physiques	
Étanchéité à la poussière/à l'humidité[4]	Oui
Diamètre du filtre (mm)	67
Diamètre max. x longueur (mm)	89 x 143
Poids (g)	1 050
Accessoires	
Bouchon d'objectif	E-67U
Parasoleil	ET-73B
Malette/étui objectif	LP1424
Nombre maximum de parasoleils III compatible avec les porte-filtres gélatine III	3
Nombre maximum de parasoleils IV compatible avec les porte-filtres gélatine IV	3
Agrandissement avec tube-allonge EF12 II	0,29 - 0,04
Agrandissement avec tube-allonge EF25 II	0,38 - 0,09
Compatibilité multiplicateurs	NC
Autres accessoires	Montage sur trépied C de type annulaire (WII)

[1] Cercle d'image Ø67,2 mm
[2] Ouverture minimale en cas d'utilisation de paliers d'1/3
[3] Mise au point manuelle permanente
[4] Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.
[7] Adaptateur porte-filtre gélatine III requis